Solarny


SŁUP OL2 - K - 4


Słup wykonany jest z ocynkowanej stali poddawanej recyklingowi. Technologia ocynku ogniowego zabezpiecza słup przed korozją. Dodatkowa opcja malowania proszkowego może wydłużyć okres ochrony przed korozją nawet do 10 lat. Model OL2 - K dostępny jest w wysokościach 3 - 6 metrów, będzie idealnie komponował się w przestrzeni miejskiej.

TABELA ROZMIARÓW

Model	Wysokość (H)	Waga	Fundament
OL2 - K - 4	4 m	71 kg	F - 100 lub 120

RYSUNEK (mm)

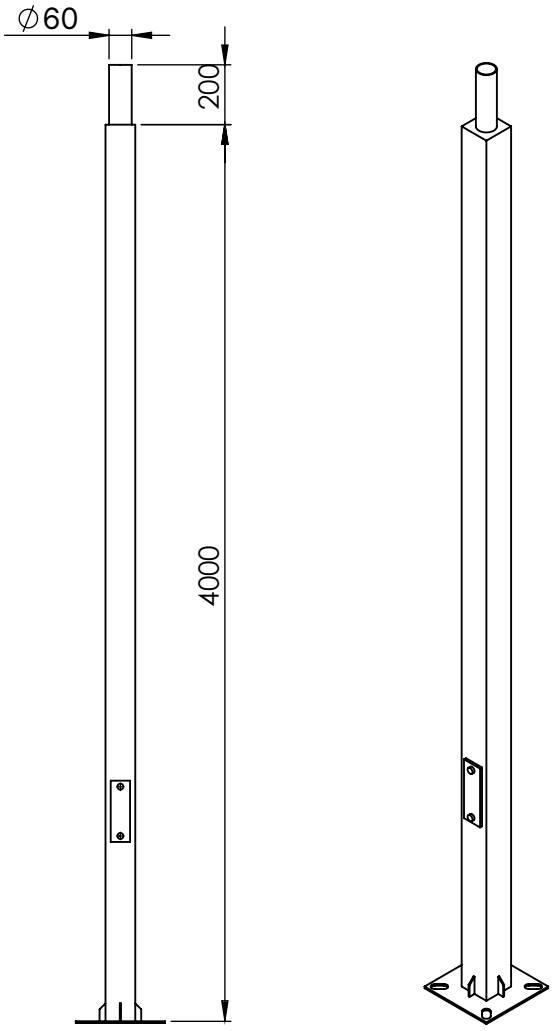



PARAMETRY

Rysunek	Nazwa	Wymiar (mm)	Materiał
	Mocowanie wysięgnika	⌀ 60	stal S235
	Trzon słupa	120×120	stal S235
	Otwór rewizyjny	60×200	stal S235
	Wymiar zewnętrzny 320×320 Rozstaw otworów 250×250		stal S235
	Malowanie zgodne z paletą RAL (Opcjonalnie)		

NORMY

- Spawanie wg. PN-EN 1090
- Materiał: stal S235, S355 wg. PN-EN 10025
- Obciążenie wiatrem wg. PN-EN 1991-1-4
- Ocynk ogniowy wg. PN-EN ISO 1461

DYREKTYWY

DEKLARACJE

Wszelkie prawa autorskie do rysunków i projektu są zastrzeżone i przysługują firmie Luminare sp. z o. o. Rysunki te jak i projekt stanowią własność firmy Luminare sp. z o. o. i nie mogą być udostępniane, rozpowszechniane ani powielane w całości lub w części bez pisemnej zgody właściciela. Zabrania się również dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku lub projekcie bez pisemnej zgody właściciela. Otrzymanie/zakup rysunków lub projektu nie jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich. Producent zastrzega sobie wszelkie prawo do przeprowadzenia technicznych zmian produktu lub poszczególnych jego elementów.

Wyprodukowano w Polsce

WWW.LUMINARE.PL

LUMINARE LIGHTING POLES

Luminare sp. z o. o.

ul. Złota 7/1,
00-019 Warszawa, Polska
NIP: 525 294 73 39
TEL: 609 500 226
Email: handel@luminare.pl

POLSKI KAPITAŁ PRODUKT POLSKI